



240V Contactdoos Clubhuis

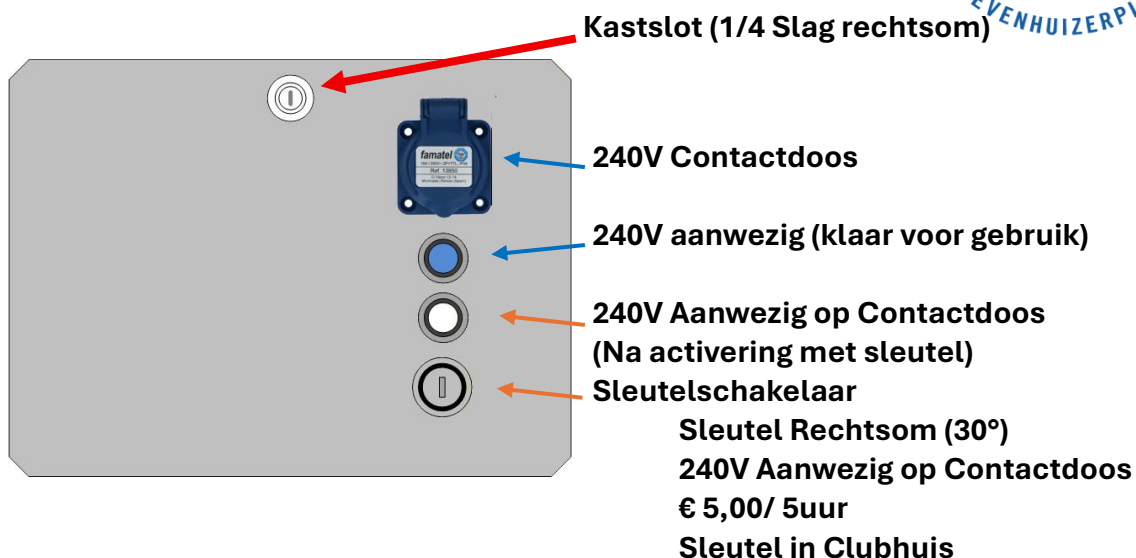


Status

Blauwe “Walstoom” lamp




Verlicht:	240V aanwezig, stand-by
Donker:	Systeem is niet operationeel Aardlek probleem of overbelasting op aansluiting

Witte “Systeem actief” lamp




Verlicht:	Systeem is actief, spanning op 240V contactdoos
Donker:	Systeem is stand-by (geen spanning op contactdoos)
Activeren van de CEE contactdoos door sleutel schakelaar	
Sleutel in het clubhuis na betaling € 5,00 voor 5uur stroom	


Probleem oplossing



- Blauwe lamp niet verlicht: Aardlek schakelaar geactiveerd of overbelasting.
- Aardlek schakelaar/ zekering automaat resetten (zie onder)
 - Overbelasting, aangesloten systeem neem te veel stroom op (max 8A of 1900W)



Witte lamp gaat niet aan na activering met sleutel (blauwe lamp verlicht)
Activeer nogmaals het systeem



Witte lamp blijft uit > meld storing op haven@wsvbuurman.nl of gebruik de QR code voor standaard voorgeprogrammeerde melding

Aardlekschakelaar



Testknop

Indicatie Groen:

Indicatie Rood:

Indien omhoog:

Omlaag:

Wordt gebruikt voor Aardlek test

Geen spanning op CEE contact doos

LETOP systeem onder spanning

Status: Aardlek of overbelasting OK

Aardlek gedetecteerd of overbelasting

Reset Aardlekautomaat:

- Neem de aangesloten kabel los
- Neem contact op met de Havenmeester en krijg toegang tot de kastsleutel (in WC)
- Haal sleutel in WC (Locker Walstroom)
- Open de kast **LETOP: 240V**
- Aardlek hendel omlaag ?
 - o zet deze dan omhoog
- *Sluit de kast en doe deze op slot*
- Blauwe lamp moet nu verlicht zijn
- Plaats de kabel en activeer het systeem met de sleutel
- Witte lamp moet nu verlicht zijn >> Walstroom is aanwezig